


LocoCD

Pour réseaux Digital

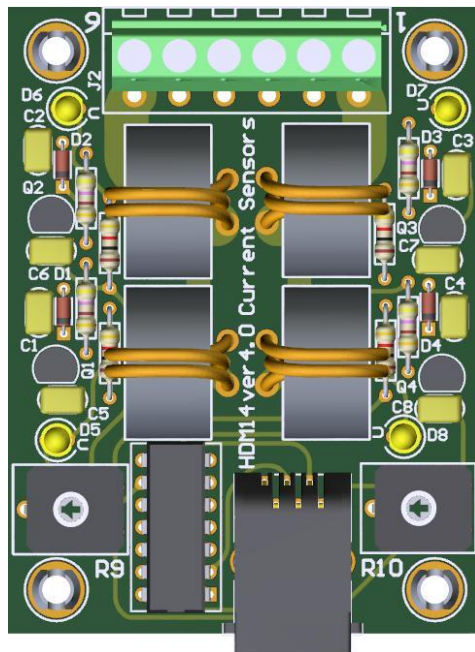

HDM14D Version 4.0 pour échelle Z, N, TT, HO, O, I, et G

Dégagement de responsabilité

L'utilisation de tous les objets qui peuvent être achetés et de toutes les instructions d'installation qui se trouvent sur ce site Internet, est à vos risques et périls. Ils ont tous été développés pour mon usage personnel, et je les trouve très utiles. C'est pour cette raison que je veux les partager avec d'autres amateurs de chemins de fer miniatures. Tous les objets et procédures ont été testés sur mes propres systèmes de chemin de fer miniature, sans causer aucun dommage. Bien sûr, ceci ne veut pas dire toutes les modifications et toutes les procédures fonctionneront dans tous les environnements ou sur tous les systèmes. Évidemment, je ne pourrais pas accepter aucune responsabilité si les objets ou les procédures sont utilisés dans des circonstances différentes. Il est fort recommandé de toujours utiliser le propre jugement et le bon sens!

Module de Détection de Courant

Dans un réseau Digital les capteurs de courant sont le meilleur moyen de détecter un train dans une section déterminée. Même si les trains sont à l'arrêt, il y a toujours un décodeur, une lampe ou un LED qui consomme un petit peu de courant qui peut être détecté. Des sections peuvent être introduites en alimentant des rails isolés électriquement en courant digital via son propre capteur de courant.

Il s'agit d'une détection de courant simple et bon travail pour les trains numériques. Il peut être connecté à LocoIO, LocoServo, LocoBooster. Le capteur de courant transformateur n'a pas de perte de tension sur le signal numérique et peut détecter plus courants faibles.

Sélectionnez module HDM14 dans LocoHDL comme "Détection Bloc active faible" et "Retard de détection Bloc" pour le meilleur effet.

Le réglage du module permet d'éliminer la consommation capacitive des rails et des points et d'optimiser la mesure du courant.

Liste des Composants:

Résistance	470Ω (Jaune, violet, marron, or)	4	R1, R2, R3, R4
Résistance	1kΩ (Marron, Noir, Rouge, Or)	4	R5, R6, R7, R8
Ajuster le potentiomètre	47kΩ	2	R9, R10
Capacité	330pF (331)	4	C1, C2, C3, C4
Capacité	470nF (474)	4	C5, C6, C7, C8
Diode	1N4148	4	D1, D2, D3, D4
LED Ø3mm	LED 3mm Jaune	4	D5, D6, D7, D8
Transistor	BC547C	4	T1, T2, T3, T4
Transformateur de courant à capteur	AS101	4	L1, L2, L3, L4
Quad comparateur différentiel	IC LM339N	1	U1
Connecteur	RJ12	1	J1
Connecteur	6 broches	1	J2

broche 1 = digital power pour section 3 et 4


broche 2 = section de rail 4

broche 3 = section de rail 3


broche 4 = section de rail 2

broche 5 = section de rail 1

broche 6 = digital power pour section 1 et 2

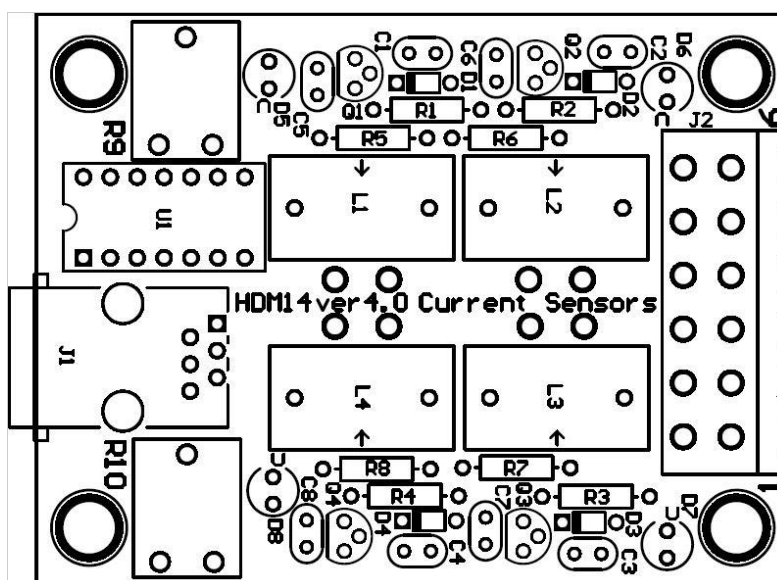


HDM14D -> 12cm - 0,75mm²

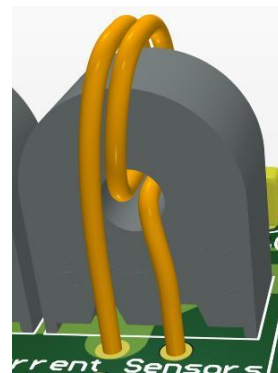

Connexions actuelles de capteur:


- Connexion entre le capteur de courant et LocoIO
La longueur des câbles peut être maximale 200 cm.

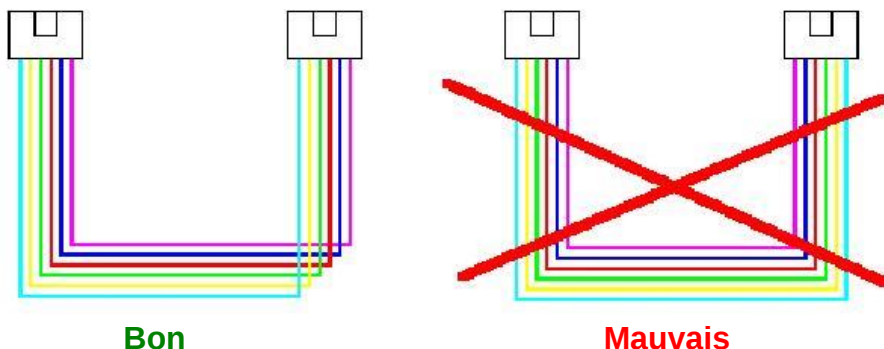

- La longueur du câble entre le capteur de courant et de rails de préférence le plus courts possible, recommandée maximale **100 cm**.
- Par rail section est la consommation de puissance maximale **8A**
- La somme de la consommation d'énergie numérique est de **12A** maximum par connexion numérique.

Réglage Trim potentiomètre R9 et R10 :

- Ne rien mettre sur la piste reliée à la détection de courant.
- Ouvrez LocoHDL et double-cliquez sur le LocoIO dans la liste d'adresses connecter à la détection de courant.
- Attendez que le module soit entièrement lu. Assurez-vous que "Retard de Arrêt Bloc" est désactivé (décoché).
- Tournez Potentiomètre première lentement dans le sens horaire jusqu'à ce que le port indiqué occupé.
- Puis tournez Potentiomètre lentement contre le sens horaire jusqu'à ce que le port indiqué vide et reste.
- Maintenant, vous pouvez régler l'appareil actuel.

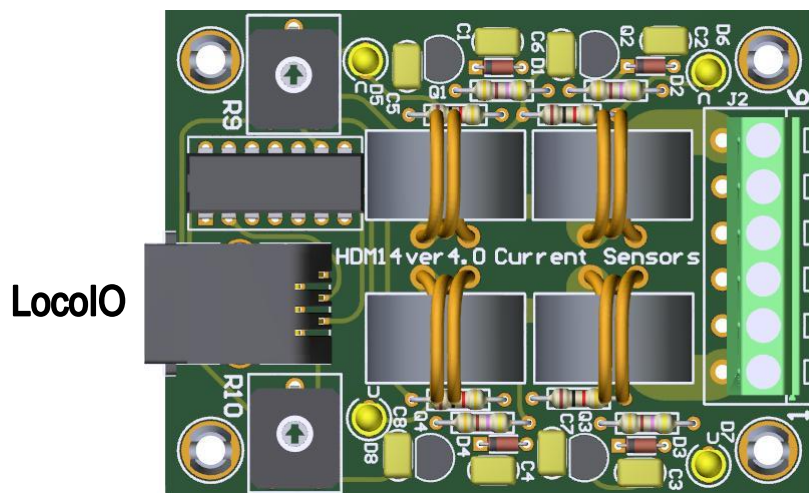

- Pin 6: Digital Power pour Section 1 et 2
- Pin 5: Section de rail 1
- Pin 4: Section de rail 2
- Pin 3: Section de rail 3
- Pin 2: Section de rail 4
- Pin 1: Digital Power pour Section 3 et 4