LocoMC Manuel

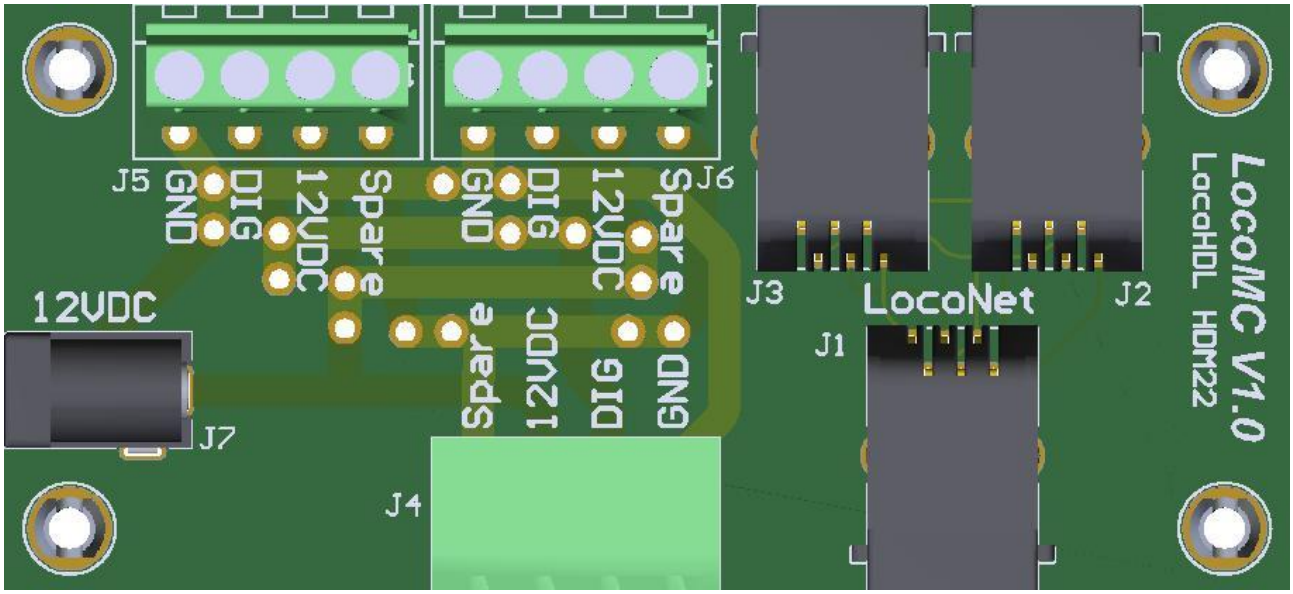

HDM22

Dégagement de responsabilité

L'utilisation de tous les objets qui peuvent être achetés et de toutes les instructions d'installation qui se trouvent sur ce site Internet, est à vos risques et périls. Ils ont tous été développés pour mon usage personnel, et je les trouve très utiles. C'est pour cette raison que je veux les partager avec d'autres amateurs de chemins de fer miniatures. Tous les objets et procédures ont été testés sur mes propres systèmes de chemin de fer miniature, sans causer de dommages. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que toutes les modifications et toutes les procédures fonctionneront dans tous les environnements ou sur tous les systèmes. Évidemment, je ne peux accepter aucune responsabilité si les objets ou les procédures sont utilisés dans des circonstances différentes. Il est fort recommandé de toujours utiliser son propre jugement et le bon sens!

Hans Deloof
info@locohdl.be
https://www.locohdl.be

Version 01/11/2022

HDM22 *LocoMC*

Le LocoMC est une carte de connexion qui permet de connecter de manière simple les boîtiers de module de train..

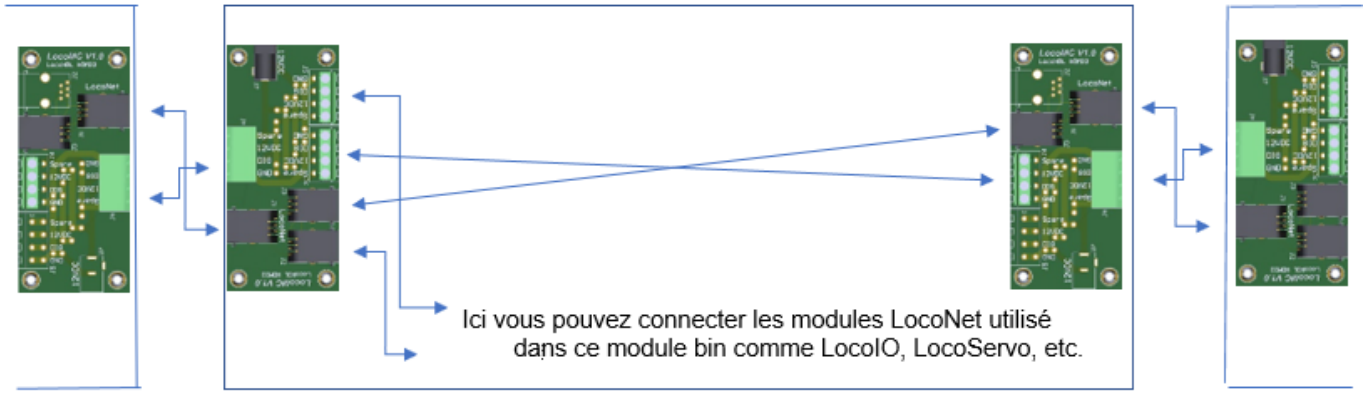

Connecteur d'alimentation à l'autre côté du module de train

Connexion LocoNet à l'autre côté du module de train

Connecteur d'alimentation aux modules LocoNet sur ce module de train

Connexion LocoNet aux modules LocoNet sur ce module de train

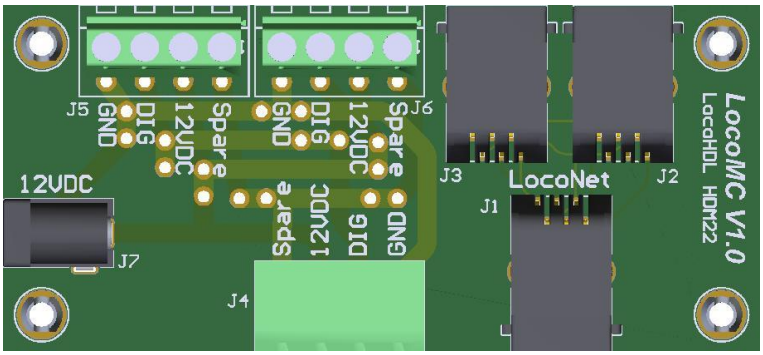

Connecteur d'alimentation pour une connexion 12VDC des modules de train

Connecteur d'alimentation vers un autre module de train

Connexion LocoNet à un autre module de train

Raccordement LocoNet :

Le raccordement à LocoNet s'effectue à l'aide d'un câble à 6 fils avec des connecteurs RJ12. Il est important qu'à la fiche, aux deux extrémités du câble, la pointe 1 soit reliée à la pointe 1.



Bon

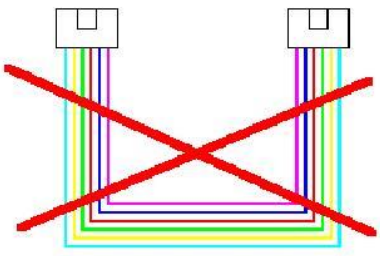

Mauvais

Hans Deloof
info@locohdl.be
https://www.locohdl.be

Version 01/11/2022

Liste des composants:

Composant	Valeur	No	Référence
PCB	HDM22	1	
Connecteur	RJ12	3	J1, J2, J3
Connecteur TH	connecteur à 4 broches (5.08)	1	J4
Connecteur SC	Connecteur d'entrée à 4 broches (5.08)	1	pour J4
HDR_4	Connecteur PCB 4 broches (5.08)	2	J5, J6
Connecteur	DC-power connecteur	1	J7
Bus à distance	Entretoise autobloquante	4	

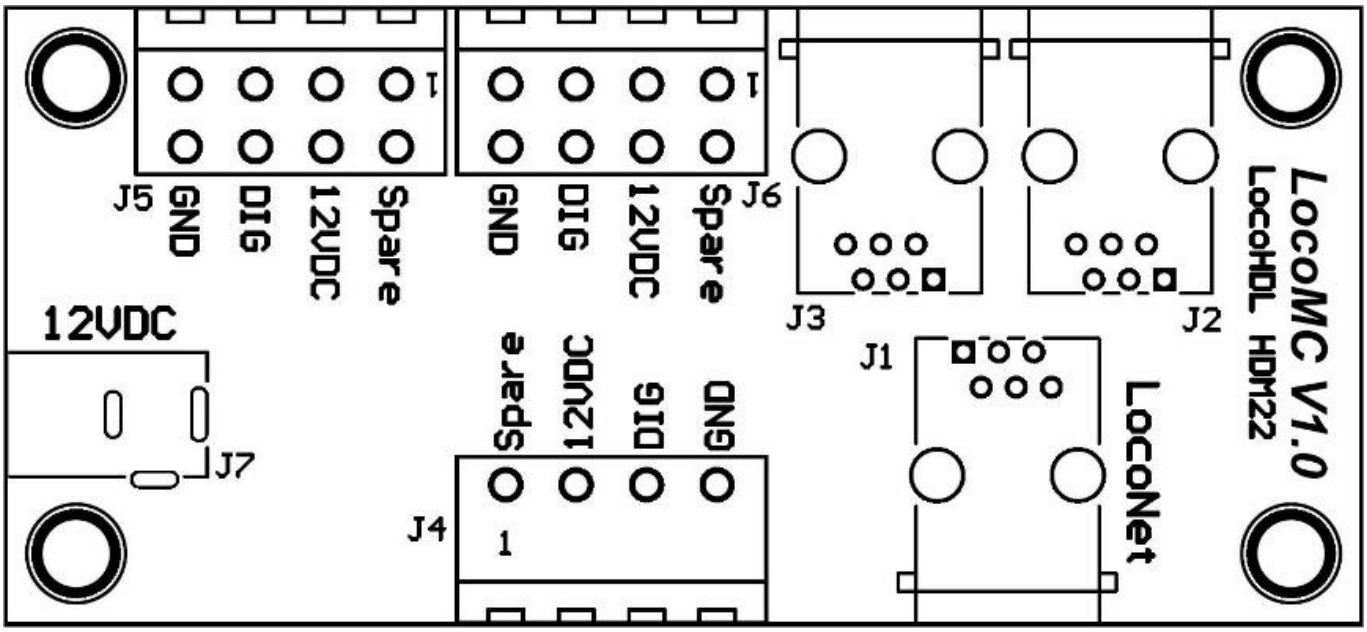

Connecteur d'alimentation:

Broche 1 : Spare — Peut être utilisée pour établir une connexion spécifique entre vos bacs de modules.

Broche 2 : 12VDC — Connexion de base pour l'alimentation des modules LocoNet.

Broche 3 : DIG — Tension numérique du LocoBooster si vous souhaitez connecter plusieurs boîtiers de modules avec un seul LocoBooster.

Broche 4 : GND — La masse commune de toutes les alimentations.